GL SERIES / PRODUCT OVERVIEW

GL Jinbei

Architectural LED floodlights



GL Jinbei 85



GL Jinbei 130



GL Jinbei 175



GL Jinbei 220



GL Jinbei 280

MODEL COMPARISON

Model	Power (customizable)	Max. luminous flux	LED quantity
GL Jinbei 85	6-9 W	585 lm	3 pcs
GL Jinbei 130	18-24 W	1,560 lm	12 pcs
GL Jinbei 175	36-48 W	3,120 lm	24 pcs
GL Jinbei 220	54-72 W	4,680 lm	36 pcs
GL Jinbei 280	120-180 W	11,700 lm	60 pcs

GL SERIES / TECHNICAL DATA

Technical specifications

GL Jinbei

Parameter	Specification
Beam angles	8° · 12° · 25° · 45° · 60° · 10° × 45° · 15° × 60°
CCT (white light)	2700-6000 K (factory-set)
Light colors	White / Red / Green / Blue / Amber / RGB / RGBW
Control options	DMX512 · Wireless DMX · ON/OFF
Housing finish	Jet Black · Signal White · Anthracite Grey · White Aluminium · Custom colors on request
Housing material	Die-cast ADC12
Input voltage	85-265 V AC, 50-60 Hz
IP / IK ratings	IP66 / IK10
Operating temperature	-40 °C to +50 °C
Max. luminous efficacy	65 lm/W
Warranty	5 years
Service life	50,000 h

OPTIONAL VISOR



GL Jinbei 85



GL Jinbei 130



GL Jinbei 175



GL Jinbei 220


GL SERIES / MECHANICAL DATA

Dimensions

GL Jinbei


GL Jinbei 85

Ø85 × H158 mm

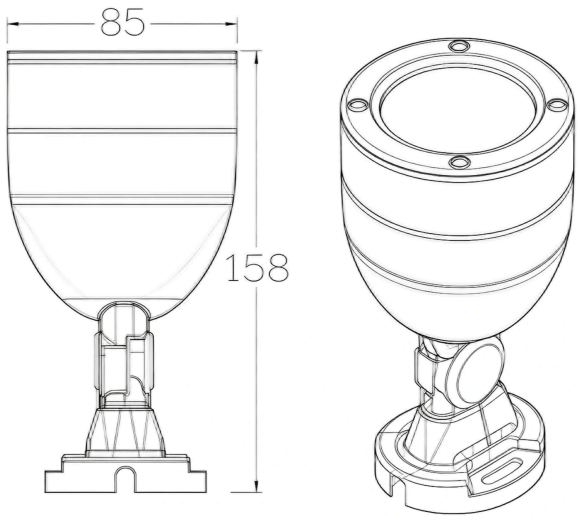

GL Jinbei 130

Ø130 × H220 mm

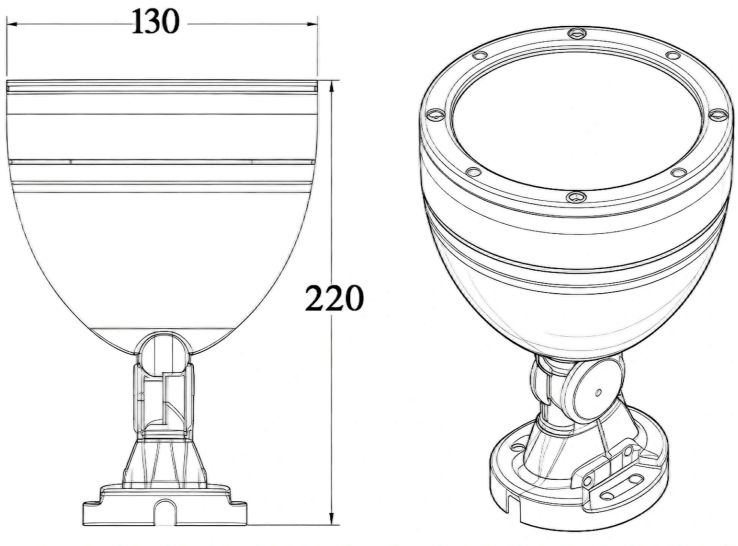


GL SERIES / MECHANICAL DATA

Dimensions

GL Jinbei


GL Jinbei 175

Ø175 × H240 mm

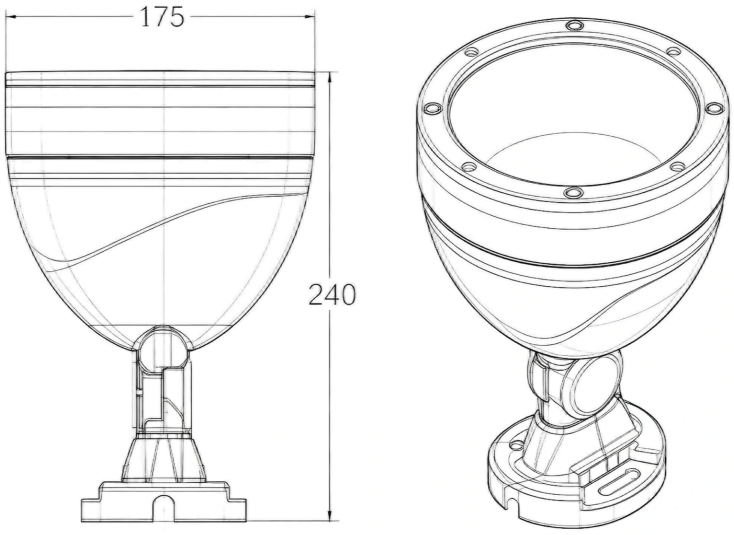

GL Jinbei 220

Ø220 × H265 mm

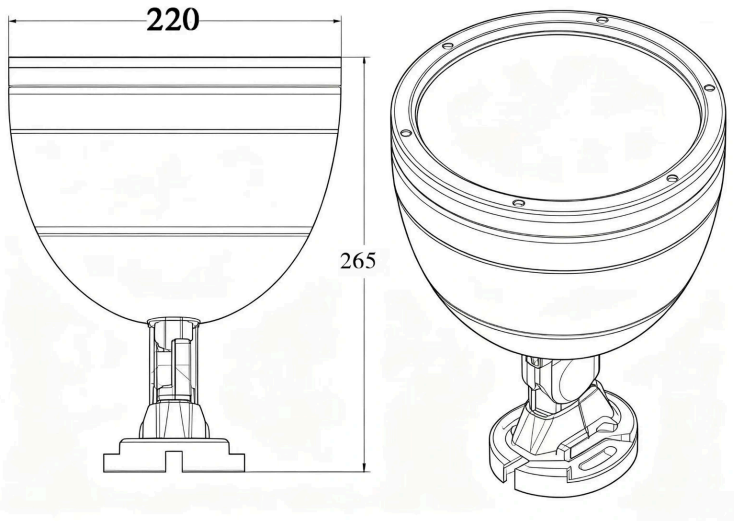

GL SERIES / MECHANICAL DATA

Dimensions

GL Jinbei

GL Jinbei 280

H390 mm (illustrated position)

