GL SERIES / PRODUCT OVERVIEW

GL Jinbei II

Architectural LED floodlights



GL Jinbei II 150



GL Jinbei II 200



GL Jinbei II 260

MODEL COMPARISON

Model	Power (customizable)	Max. luminous flux	LED quantity
GL Jinbei II 150	24-36 W	2,340 lm	12 pcs
GL Jinbei II 200	48-72 W	4,680 lm	24 pcs
GL Jinbei II 260	72-108 W	7,020 lm	36 pcs

GL SERIES / TECHNICAL DATA

Technical specifications

GL Jinbei II

Parameter	Specification
Beam angles	8° · 12° · 25° · 45° · 60° · 10° × 45° · 15° × 60°
CCT (white light)	2700-6000 K (factory-set)
Light colors	White / Red / Green / Blue / Amber / RGB / RGBW
Control options	DMX512 · Wireless DMX · ON/OFF
Housing finish	Jet Black · Signal White · Anthracite Grey · White Aluminium · Custom colors on request
Housing material	Die-cast ADC12
Input voltage	85-265 V AC, 50-60 Hz
IP / IK ratings	IP66 / IK10
Operating temperature	-40 °C to +50 °C
Max. luminous efficacy	65 lm/W
Warranty	5 years
Service life	50,000 h


GL SERIES / MECHANICAL DATA

Dimensions

GL Jinbei II


GL Jinbei II 150

Ø150 × D86 × H265 mm

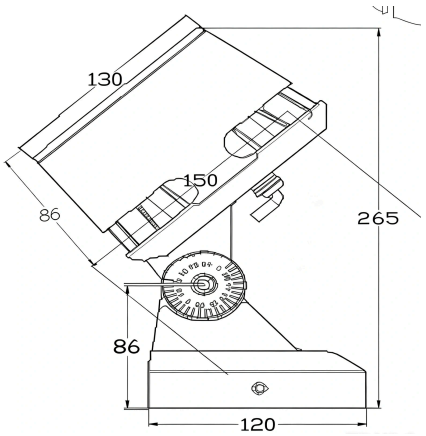

GL Jinbei II 200

Body Ø200 × D120 mm
drawing heights 195 + 50 mm

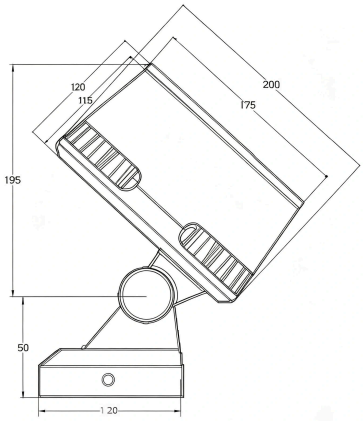

GL Jinbei II 260

Body Ø245 × D101 mm
base width 120 mm

